

[2016 건축기사실기 The Bible] 3차 정오표 [2016.4.15]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지		교정 전	교정 후
148	(4) 그루브 용접		
149	06번 정답	③ 유효목두께 18mm	③ 개선깊이 18mm
150	07번 정답	④ 루트(Root) 3mm	④ 루트(Root) 간격 3mm
543	17번 정답	② 접합판재의 두께 12mm	② 목두께 12mm
		③ 유효목두께 11mm	③ 개선깊이 11mm
		④ 루트(Root) 2mm	④ 루트(Root) 간격 2mm
299	09번 정답	66,000+27,500=93,500원	65,000+27,500=92,500원

【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 [www.inup.co.kr](http://www.inup.co.kr)

건축기사 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.】




[2016 건축기사실기 The Bible] 2차 정오표 [2016.4.11]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지		교정 전	교정 후
29	02번	(1) 토압 측정	(1) 수압 측정
534	4번		
155	08번 정답	(2) 인장강도 $F_y = 490\text{MPa}$	(2) 인장강도 $F_u = 490\text{MPa}$
543	17번 정답		
317	01번 정답	$I = \frac{(600)(200)^3}{12} + (600 \times 200)(200)^2$	$I = \frac{(600)(200)^3}{12} + (600 \times 200)(200)^2 = 5.2 \times 10^9 \text{mm}^4$
318	05번 정답	$= 0.059D \Rightarrow 0.06D$	$= 0.059D^3 \Rightarrow 0.06D^3$
530	6번 정답		

【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 [www.inup.co.kr](http://www.inup.co.kr)

건축기사 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.】

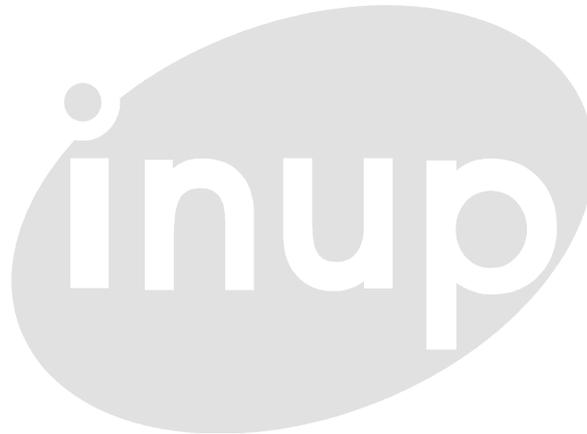

# [2016 건축기사실기 The Bible] 1차 정오표 [2016.3.30]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지		교정 전	교정 후
30	본문	Shovel 계열의 굴삭기계 시간당 시공량 • $k$ : 버킷용량( $m^3$ )	Shovel 계열의 굴삭기계 시간당 시공량 • $k$ : 버킷계수
34	말뚝 그림	Copressol	Compressol
48	01번		
466	11번		
53	01번		
54	02번		
103	02번	[13①] 400kN	[15②] 450kN
124	(2) 종립축거리	$c = \frac{\beta_1}{a}$	$c = \frac{a}{\beta_1}$
158	07번 (2)	$PL-9 = 70.65kg/m^2$	$PL-9 = 70.56kg/m^2$
188	05번	(3) 거푸집량 ③ 보: $(0.25 - 0.12) \times 34 \times 2면 = 10.320$ ⑦ 합계: 10.320	(3) 거푸집량 ③ 보: $(0.25 - 0.12) \times 34 \times 2면 = 8.84$ ⑦ 합계: 8.84
214	05번	단, 벽돌의 규격은 $190 \times 90 \times 57$ , 할증률은 5%	단, 벽돌의 규격은 $190 \times 90 \times 57$
216	07번	(2) 미장면적: ① 외부: 174.44	(2) 미장면적: ① 외부: 175.44
269	02번	(2) D작업의 TF와 FF를 구하시오.	(2) D작업의 TF와 DF를 구하시오.
291	04번 해설	31일 표준공사비 + 10일 단축 시 추가공사비	8일 표준공사비 + 3일 단축 시 추가공사비

【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 [www.inup.co.kr](http://www.inup.co.kr) 건축기사 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.】